


Сага о льняном масле – мастера об отделке влажных помещений и бань

Самая ответственная зона во всей внутренней отделке вашего дома – это влажные помещения. Душевая и ванная комнаты постоянно подвергаются воздействию избыточной влаги, а в сауне, банной помывочной и парной добавляются еще и ощутимые перепады температур, вследствие чего древесина трещит, открывая доступ бактериям и дереворазрушающим грибам. Их споры, проникая через легкие, создают опасную для здоровья среду, а между тем, предотвратить появление плесени гораздо проще, чем бороться с последствиями ее возникновения. Поэтому задача номер один это эффективная защита поверхностей.

При этом здоровью могут угрожать не только споры, но и летучие химические соединения, выделяемые из некоторых ЛКМ при нагревании. Поэтому задачей номер два становится экологичность и безопасность выбранного средства для защиты древесины. С позиций этих важных задач мы и поговорим о материалах для отделки влажных зон, спросим опытных мастеров о любимых средствах и дадим ценные советы для достижения наилучшего результата.

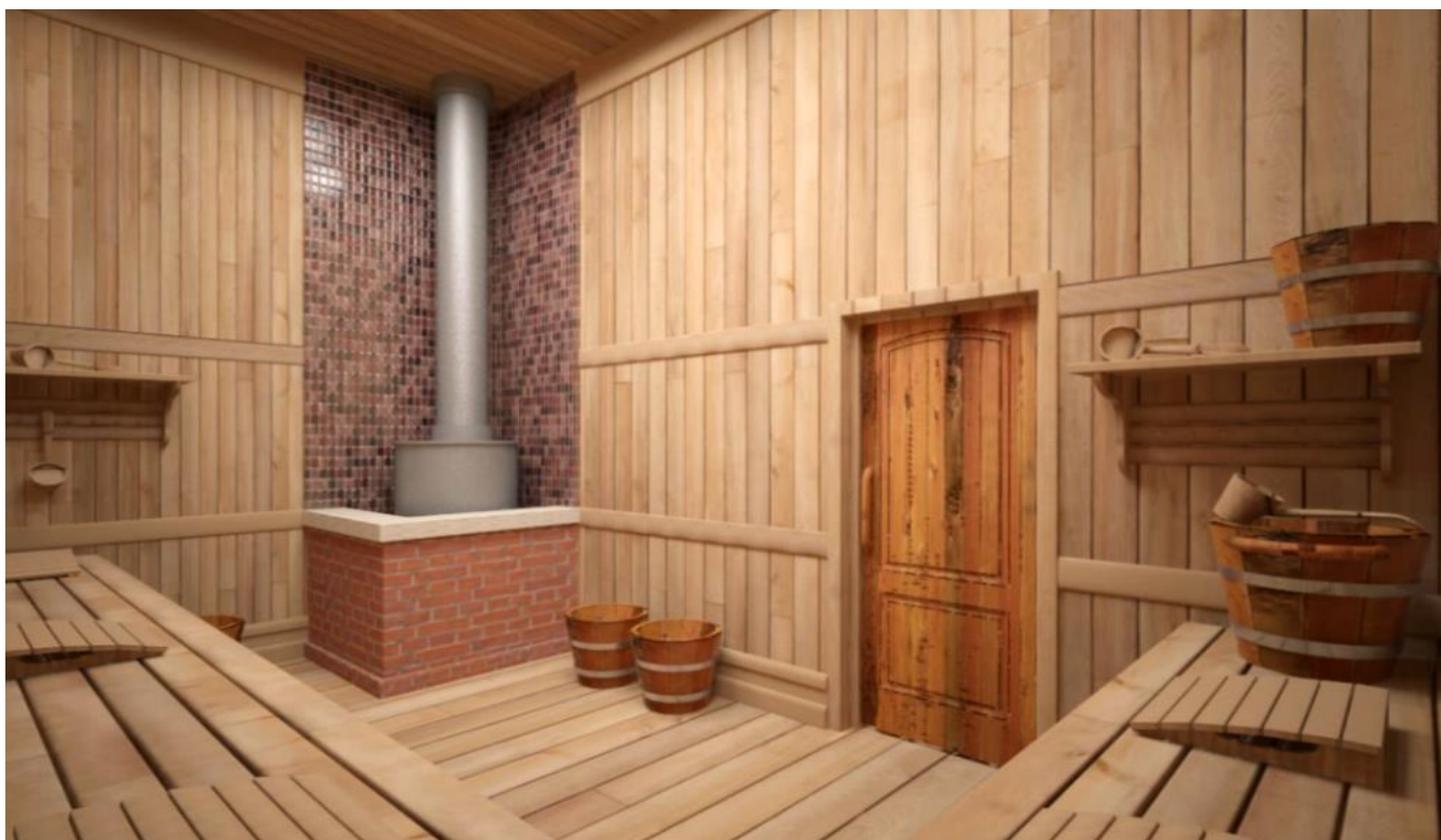

Обработка деревянного пола

Когда мы говорим о природных средствах для обработки дерева, на ум сразу приходит одно из самых популярных - льняное масло, если бы не одно «но» – в чистом виде оно неэффективно, так как требует ни много ни мало 5-7 слоев. Более того, большинство

обычных масел отличается низкой способностью к полимеризации, поэтому поверхность может долго пачкаться и оставлять пятна на всем, что ее коснется.

Комментирует отделочник с 35-летним опытом из г.Балашиха, Павел Молянов:

Льняное масло использовал и 30 лет назад, и 10 и сейчас, в готовых продуктах с натуральным составом и без вышеперечисленных недостатков. Сейчас много работаю с Remmers Hartwachs-Ol на основе льняного масла. Оно обеспечивает надежную защиту в 2-3 слоя, быстро сохнет, глубоко впитывается и образует твердую поверхность. В парной наносю всего 1 слой, тщательно втирая его в поверхность. Для работы с маслом могу дать несколько советов из собственной практики.

Советы специалиста:

- ✓ Если дело касается пола, то при финишной шлифовке зерно должно быть не мельче 100-120, для мебели - 180
- ✓ Средства на основе масел поддаются колеровке, но я советую использовать их в чистом виде, а для придания оттенка применять цветные грунтовки
- ✓ Через 20-30 минут после нанесения излишки продукта обязательно снять с поверхности ветошью».

Кроме красивого эффекта “поджигания” древесины мои заказчики часто отмечают и противоскользящие свойства, которые выходят на один из первых планов при обработке пола и лестниц.



Защита стен и потолка

Для защиты дерева в помывочной бани и помещения душевой незаменимы средства с высокой водостойкостью. Мастера рекомендуют применять те, в рецептуре которых присутствует натуральный пчелиный воск. Благодаря сложным эфирам органических кислот он легко проникает в древесину, придавая ей водоотталкивающие свойства. Стены из бруса или бревна, потолочная обшивка, деревянная вагонка обрабатываются в 2 слоя, каждый элемент без остановок в процессе нанесения от угла до угла и тогда поверхностям гарантирована не только надежная защита, но и ровный цвет в случае, если вы выбрали колерованный продукт. Среди минусов воска можно отметить невозможность его применения в помещениях с высокими температурами, так как воск легко плавится, течет, и древесина остается без защиты.



Комментирует мастер из Перми со стажем 26 лет в профессии, Владислав Симонов:

«Как бы ни был хорош натуральный пчелиный воск, в чистом виде он практически не используется. Чаще всего его растворяют в скипидаре, запах от которого может продержаться до 2 лет. Но в кустарных способах давно уже нет никакой необходимости, есть современные средства на основе того же пчелиного воска, натуральных масел и древесных смол. Шесть лет назад я открыл для себя эмульсию Wohnraum-Lasur и пользуюсь ею для защиты влажных помещений до сих пор – в составе природные компоненты, при нанесении легкий свечной запах, по безопасности – хоть игрушки крась. Выбирать, какой продукт использовать – дело каждого, но конкретно для этой лазури могу дать несколько полезных советов.

Советы специалиста:

- ✓ Шлифовка - никогда не пренебрегайте шлифовкой, именно от этого зависит адгезия покрытия к поверхности и его долговечность
- ✓ Грунтовка - используйте это средство для грунтования, берите только светлые тона, это гарантирует вам получение ровного цвета
- ✓ Расход – в зависимости от основания на 1 слой будет уходить 50-100мл материала, если эти цифры ощутимо больше или меньше, значит что-то идет не так».

Средства для парной

Мастера сходятся в мнении – для парной нужны особые средства, так как дерево подвергается воздействию не только влаги, но и высоких температур. Средство должно быть абсолютно безопасным для здоровья, трудновоспламеняемым, и в то же время водоотталкивающим, стойким к истиранию, царапинам и способным сохранить натуральный, внешний вид дерева.

Сегодняшний выбор мастеров - Износостойкое 1-компонентное запечатывающее покрытие HWS-112 на основе масляно-восковой смеси. Продукт получил заслуженную оценку за глубокий матовый эффект, низкий расход (65 мл на квадрат) и широкие возможности для применения в саунах и банях. Материал предназначен для профессионального применения, поэтому помните:

Правильно выбранный состав для обработки древесины – это лишь 50% результата, другая половина остается за соблюдением технологии нанесения.